

Carbon-Kleber von carbon-team.de ist ein Zwei-Komponenten-Methylakrylat-Klebstoff für dauerhafte Hochleistungsverklebungen verschiedenster Materialien mit- und untereinander. Der schnellhärtende Klebstoff ist äußerst stoß- und abschälfest und kann beliebig bearbeitet werden. Ausgezeichnete Haltbarkeit, Feuchtigkeits- und Lösemittelbeständigkeit!

Klebeverbindungen: CFK, Stahl, Alu, Metalle, warmverformbare Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, ABS, Acryle, PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxide, usw. Verarbeitungshinweis: Kleber aus Doppelspritze auspressen, beide Komponenten mischen sich in der speziellen Mischdüse von selbst. Verarbeitungszeit: ca. 4-6 Min. / Fixierzeit: ca. 12-15 Min. / Funktionsfähige Aushärtung: ca. 1-3 h. Nach 24 Stunden durchgehärtet. Die Abbindezeit verkürzt sich bei erhöhter Temperatur. Verlängerung der Abbindezeit bei niedrigerer Temperatur. Nicht unter 0 °C verarbeiten. Spaltüberbrückung 0,5 – 4,0mm. Vorbereitung: Zu verklebende Teile müssen sauber und fettfrei sein. Manche Oberflächen müssen angeraut werden, um eine optimale Verklebung zu gewährleisten.

Artikelnummer: 08/15-4712

Inhalt 25 ml




Leichtentzündlich



Reizend



Enthält: Methylmethacrylat Leichtentzündlich. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

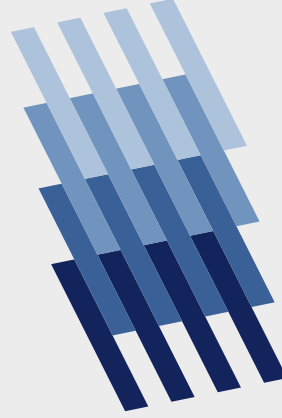

CARBONTEAM®

CARBON-KLEBER

für Carbon, Metalle und Kunststoffteile

CTG GmbH · An der Flachsbreche 12 · D-97828 Marktheidenfeld
Telefon: +49 (0) 93 91-91 99-802 · Email: info@carbon-team.de